


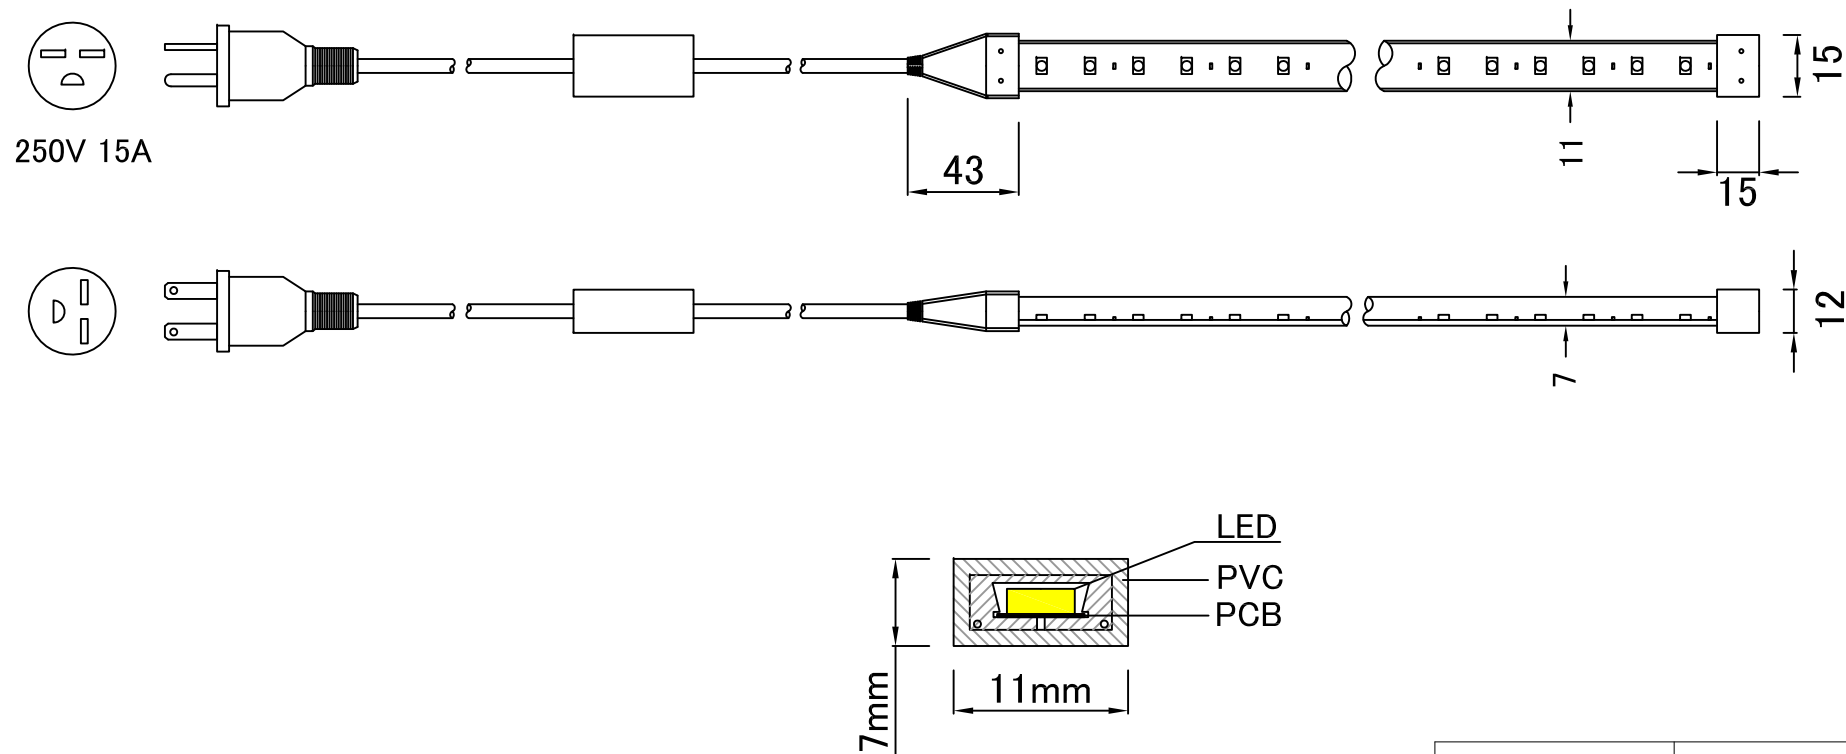

取扱注意事項:

- ① 帯ライト設置時、10kgf以上に引っ張らないでください(許容引張強度10kgf)
- ② 束ねた状態での通電禁止 (熱がこもり、燃える恐れがある)
- ③ 100m以上延長して使用禁止
- ④ 直射日光下の点灯禁止
- ⑤ 帯ライト設置時、R50以上曲げないでください
- ④ 電線接続部およびエンドキャップ部を水中に浸けないでください
- ⑤ 最大入力電圧<AC230V
- ⑥ LEDおよびIC素子を圧迫しないでください
- ⑦ 帯ライト切断部の防水等級が確保出来ないため、使用環境に応じて止水テープで養生が必要
- ⑧ 保存温度0℃～+60℃ (0℃以下保存する場合、帯ライトが固くなりひび割れる恐れがある)
- ⑨ 使用環境温度-20℃～+45℃

商 品 名	色 付 帯 ラ イ ト
定格入力電圧	AC200V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	2.5±0.5W/m
定格電流	0.0125A/m (±10%)
定格光束	180～250lm/m
LEDモジュール寿命	40,000時間
色	赤/緑/青/黄/ピンク
発光角度	120°
寸法	50,000×11×7 mm
標準延長	50m/巻
重量	6.1kg/50m

皆 元 商 事 株 式 会 社