


## 使用方法

### ■ 本体電源のON・OFF切り替え方法

照明本体の下面に電源のON・OFF切り替えスイッチがある。  
160Wもしくは100Wを選択し、スイッチを入れて起動する。  
使用しない時はOFFの状態に戻す。

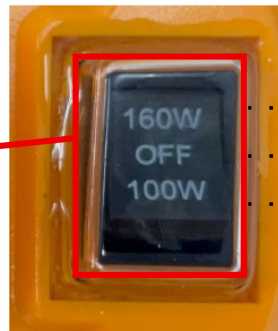

- ・ ON スイッチ (160W)
- ・ OFF スイッチ
- ・ ON スイッチ (100W)

### ■ 三脚取り付けの手順

- (1) 照明本体に照明本体接続治具を取り付ける。  
(照明本体にアイボルトが装着されている場合は事前に取り外しておく。)
- (2) あらかじめ任意の場所に設置したスタンションの上端部に照明本体接続治具をかぶせた後、側面のねじを締めて照明本体を固定する。



照明本体接続治具とスタンションの上端部



(1) 本体接続治具を本体に取り付ける



(2) ねじを締めて固定する。

### ■ バルーン取り付けの手順

- (1) バルーンの内側についているフックをランプの上面に取り付け、動作中にバルーンが飛び外れないようにする。
- (2) バルーンをランプの所定の位置までかぶせる。
- (3) バルーンの口をしっかりと引っ張り、マジックテープで固定する。
- (4) 電源を入れるとバルーンは自動的に膨らみ、動作を開始する。



(1) フックで取り付ける。

(2) 緑線までかぶせる。


(3) マジックテープで固定する。

### (参考) 吊り下げ設置方法

#### ■ 吊り下げ設置の手順

- (1) アイボルトを照明本体に取り付ける。吊り下げ時に外れないように最後までねじ込む。
- (2) 必要に応じてカラビナなどを利用し、あらかじめ任意の場所に固定したロープに吊り下げ、照明本体を設置する。

#### アイボルトでの吊り下げ

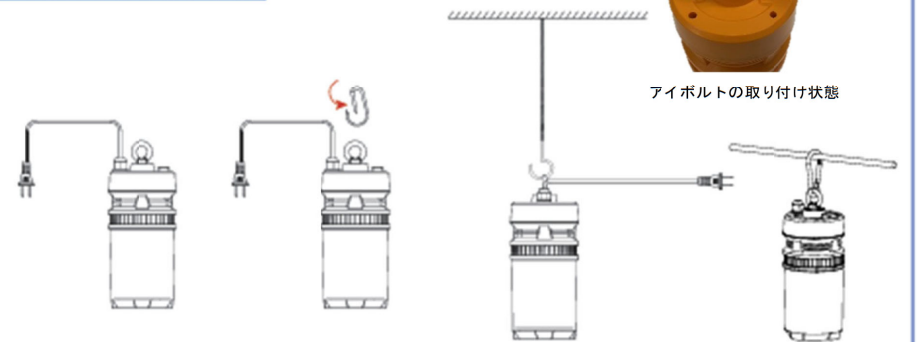

① ランプにアイボルトをしっかりと取り付ける。

② ランプを固定されたロープに吊り付け、プラグを差し込み電源を接続して使用する。