


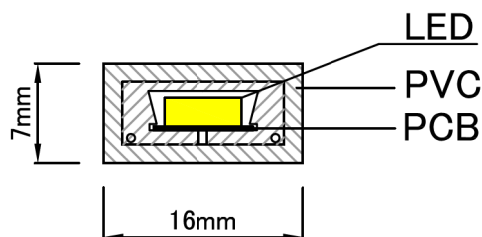




AC200V

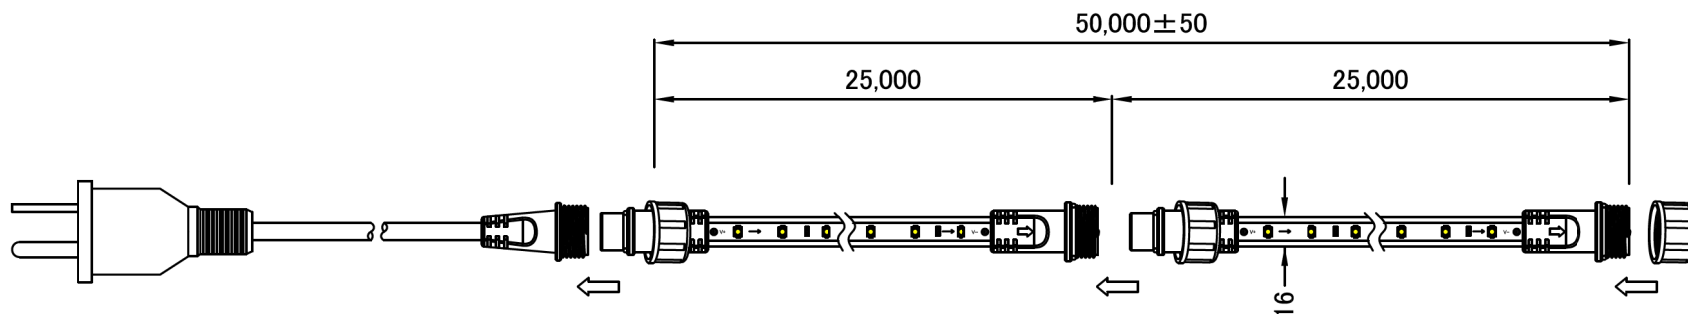

非常照明に接続



帯ライト50m先に非常照明を接続可能

取扱注意事項:

- ① 帯ライト設置時、10kgf以上に引っ張らないでください(許容引張強度10kgf)
- ② 束ねた状態での通電禁止 (熱がこもり、燃える恐れがある)
- ③ 100m以上延長して使用禁止
- ④ 直射日光下の点灯禁止
- ⑤ 帯ライト設置時、R50以上曲げないでください
- ④ 電線接続部およびエンドキャップ部を水中に浸けないでください
- ⑤ 最大入力電圧<AC230V
- ⑥ LEDおよびIC素子を圧迫しないでください
- ⑦ 帯ライト切断部の防水等級が確保出来ないため、使用環境に応じて止水テープで養生が必要
- ⑧ 保存温度0℃～+60℃ (0℃以下保存する場合、帯ライトが固くなりひび割れる恐れがある)
- ⑨ 使用環境温度-20℃～+45℃
- ⑩ 入力電圧により、消費電力が変動:
 入力電圧=220V時、消費電力が約9.5w/mに上昇し、照度も1000lm/m以上に上昇する
 入力電圧≤190V時、照度は著しく低下する恐れがある

商 品 名	高照度帯ライト
定格入力電圧	AC200V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	6.5±0.5W/m ※)
定格電流	0.0325A/m (±10%) ※)
定格光束	700lm/m
発光効率	100lm/W以上
LEDモジュール寿命	40,000時間
光源色	6000K
演色評価数	Ra80
発光角度	120°
寸法	50,000×16×7 mm
標準延長	50m/本
重量	7.5kg/50m

※) 線形照明の電圧降下を考慮して、
100m延長して使用する際の実測値を示している

皆 元 商 事 株 式 会 社