


① 使用するコネクタ類



高照度帯ライト分割用コネクタ(1式)

② 帯ライトを切断する





カッター・ハサミにて切断



ハサミマークがある箇所で切断可能、約50cm間隔


■ 切断後の帯ライトにプラグを接続する方向

③ 帯ライトの切断面に専用接続針を挿入

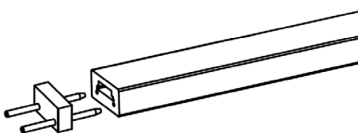


針に上下向きがありますので、上記のように差し込むこと


※ 注意: 針と上記の導線に確実に接触させること

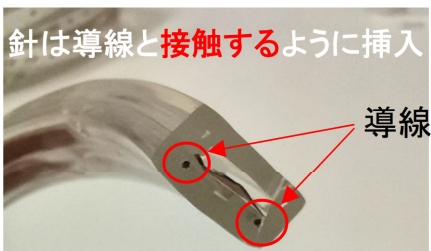


④ 防水シリコンキャップを仮セット

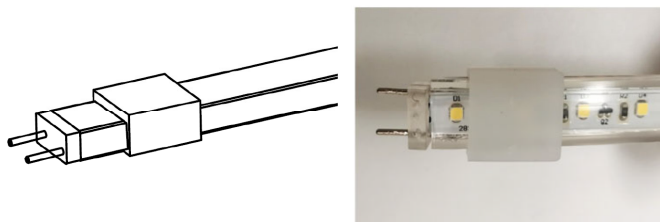


⑤ プラグコードを接続針にドライバーで固定

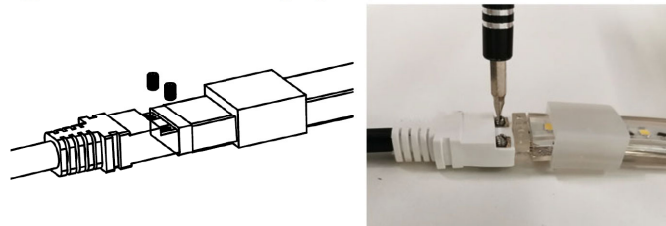

⑥ 防水シリコンをスライドして接続部を被せる

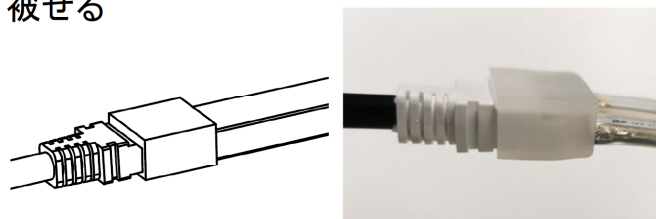


⑦ 保護ケースを取り付けて完成

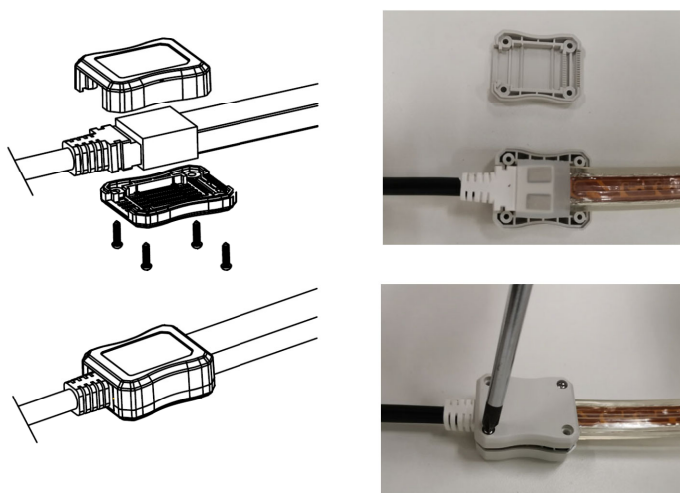


■ 切断後の端部処理方法

⑧ 切断部に端部用プラスチック製ストッパーを挿入

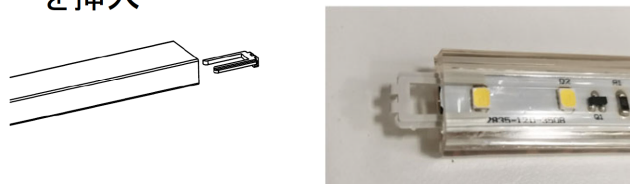

⑨ シリコンキャップ取付

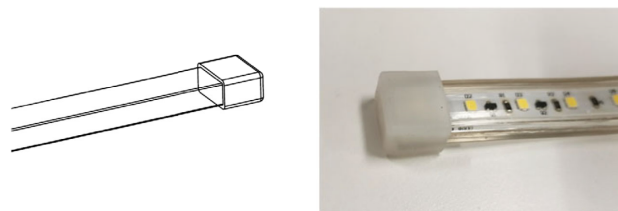

⑩ 保護ケースを取り付けて完成

