



IP55 (PSE)

-  液晶モニタ
-  PC内蔵
-  タッチパネル
-  スピーカー
-  WiFi



専用収納ケース付

一体型デジタルサイネージ


入力電圧	AC200V / AC100V 切替可
防塵・防水等級	IP55
モニタサイズ	32 / 43 / 55 / 75 インチ
寿命	50,000時間
輝度	2,000 / 2,500 cd/m ²
OS	Windows / Android / 無
ネットワーク	WiFi, LAN




- ・一体型（現場での組み立て・設定不要）
- ・Windows PC / Android PC 内蔵
- ・タッチパネル機能
- ・防塵防雨
- ・輝度 $\geq 2,000$ cd/m²

通常LEDデジタルサイネージと比較


通常のLEDデジタルサイネージ



- ・技術者が現地にて組み立て、設定




- ・雨/風/雷を直接受けるため、一部映像欠損が発生しやすい




- ・故障時技術者派遣して修理


一体型デジタルサイネージ



- ・簡単設置。専門知識不要、取り出して通电のみ



- ・防塵防水金属ケース+強化ガラス保護

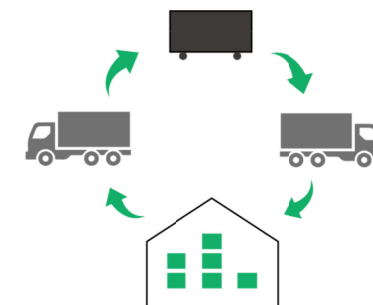

- ・万が一故障時、専用ケースで収納して、倉庫へ返送

使用方法



その1:
内部PCを利用して、そのままWEB、PDF、PPTなどを表示



HDMI
メディアプレイヤー

その2:
HDMI接続してメディアプレイヤーからの映像を表示



HDMI、USB
ワイヤレス
HDMI送受信器



タブレット

その3:
ワイヤレスHDMI送受信器でタブレットとミラリング



Wifi or LAN
ルーター







PC

その4:
インターネットを経由して、別のPCから遠隔操作



HDMI
管理用PC

その5:
セキュリティ対策として、タッチパネル機能をOFFにして、
管理用PCの映像を表示

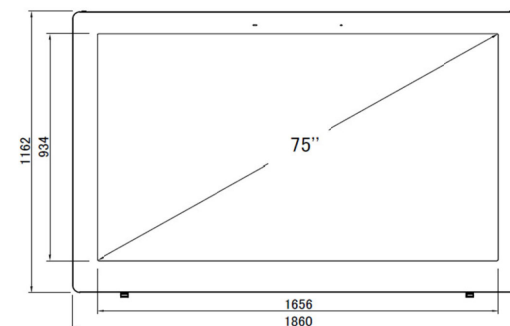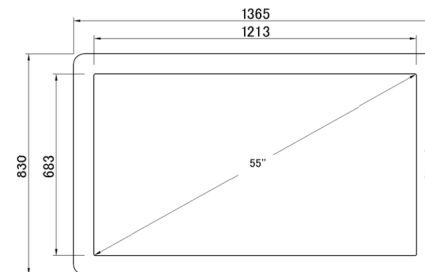

型 番	MN-OM32BW	MN-OM43BW	MN-OM55BW	MN-OM75BW
モニタサイズ	32インチ	43インチ	55インチ	75インチ
入力電圧(V)	AC100/200 V	AC100/200 V	AC100/200 V	AC100/200 V
定格消費電力	210 W	239 W	375 W	690 W
輝度	2,000 cd/m2	2,000 cd/m2	2,000 cd/m2	2,500 cd/m2
表示画素数	1920 × 1030	1920 × 1080	1920 × 1080	3840 × 2160
コンストラクト	1200:1	1500:1	1500:1	1500:1
可視角度	178°	178°	178°	178°
作動可能周辺環境温度	-20～+45℃	-20～+45℃	-20～+45℃	-20～+45℃
重 量	30 kg	55 kg	77 kg	140 kg
OS ※)	Windows / Andoriod	Windows / Andoriod	Windows / Andoriod	Windows / Andoriod
メモリ	8G(標準)	8G(標準)	8G(標準)	8G(標準)
インタフェース	USB , HDMI	USB , HDMI	USB , HDMI	USB , HDMI
ネットワーク	WiFi / LAN	WiFi / LAN	WiFi / LAN	WiFi / LAN
タッチパネル	静電容量式	静電容量式	静電容量式	静電容量式

※) セキュリティ対策に、PC内蔵なし(モニタ+タッチパネル)タイプも提供可能