



① 使用するコネクタ類

高照度帯ライト
ワンタッチ延長用コネクタ(1式)

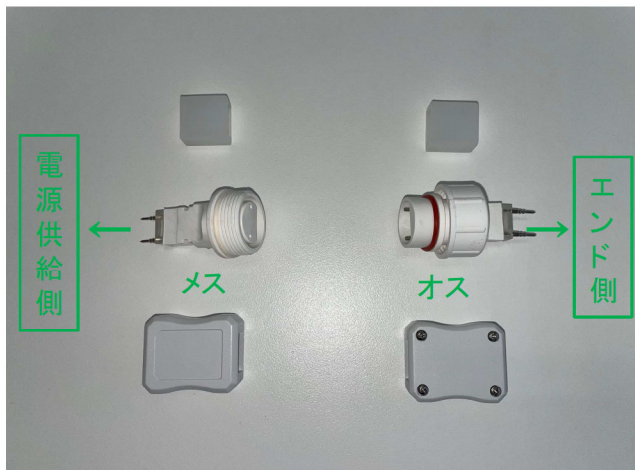

② 帯ライトを切断する

ハサミマーク箇所、帯ライトの起点・終点を切断可能

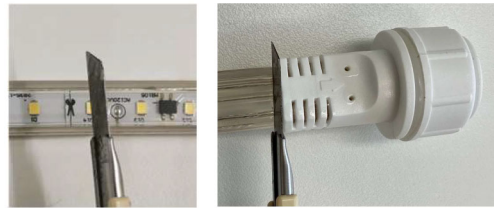

③ 防水シリコンキャップを仮セット




④ 帯ライトの切断面に専用接続針を挿入



針に上下向きがあるため、写真のように差し込むこと

※ 注意
針と上記の導線に確実に接触させること

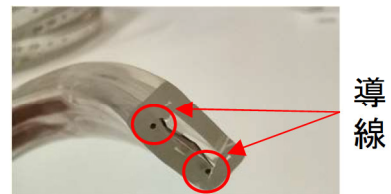


針は導線と接触するように挿入

⑤ 防水シリコンをスライドして接続部に被せる



⑥ 保護ケースを取り付ける

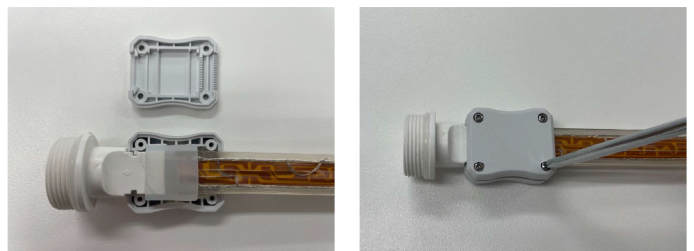

⑦ 延長する反対側の帯ライトも上記②～⑥の手順で準備する。

⑧ 2本の帯ライトをコネクタの端子で接続し、キャップを回し、固定して完成



※ 注意 帯ライトの切断により防水性能が低下するため、止水テープで養生すること。