

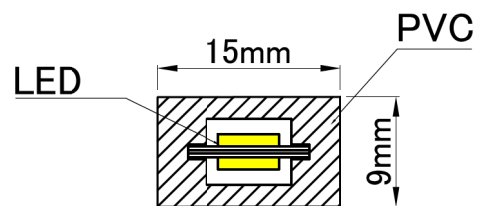


AC100V

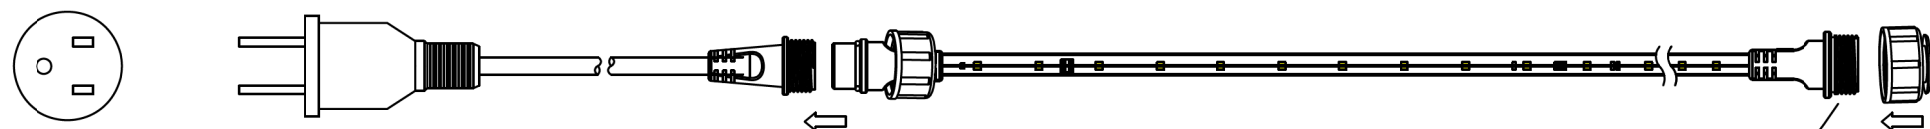

非常照明に接続



帯ライト端部に非常照明を接続可能

※取扱注意事項:

- ① 帯ライト設置時、10kgf以上に引っ張らないでください(許容引張強度10kgf)
- ② 束ねた状態での通電禁止、熱がこもり、燃える恐れがある
- ③ 50m以上延長して使用禁止
- ④ 直射日光下の点灯禁止
- ⑤ 帯ライト設置時、R50より曲げないでください
- ④ 電線接続部およびエンドキャップ部を水中に浸けないでください
- ⑤ 最大入力電圧<AC115V
- ⑥ LEDおよびIC素子を圧迫しないでください
- ⑦ 帯ライト切断部の防水等級が確保出来ないため、使用環境に応じて止水テープで養生が必要
- ⑧ 保存温度0℃～+60℃ (0℃以下保存する場合、帯ライトが固くなりひび割れる恐れがある)

商 品 名	高 照 度 帯 ラ イ ト
定格入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz 共用
消費電力	7.0±0.5W/m
定格電流	0.07A/m (±10%)
定格光束	800lm/m
発光効率	110lm/W以上
LEDモジュール寿命	40,000時間
光源色	6000K
演色評価数	Ra80
発光角度	120° × 両面
寸法	50,000 × 15 × 9 mm
標準延長	50m/巻
重量	8.7kg/50m

皆 元 商 事 株 式 会 社