


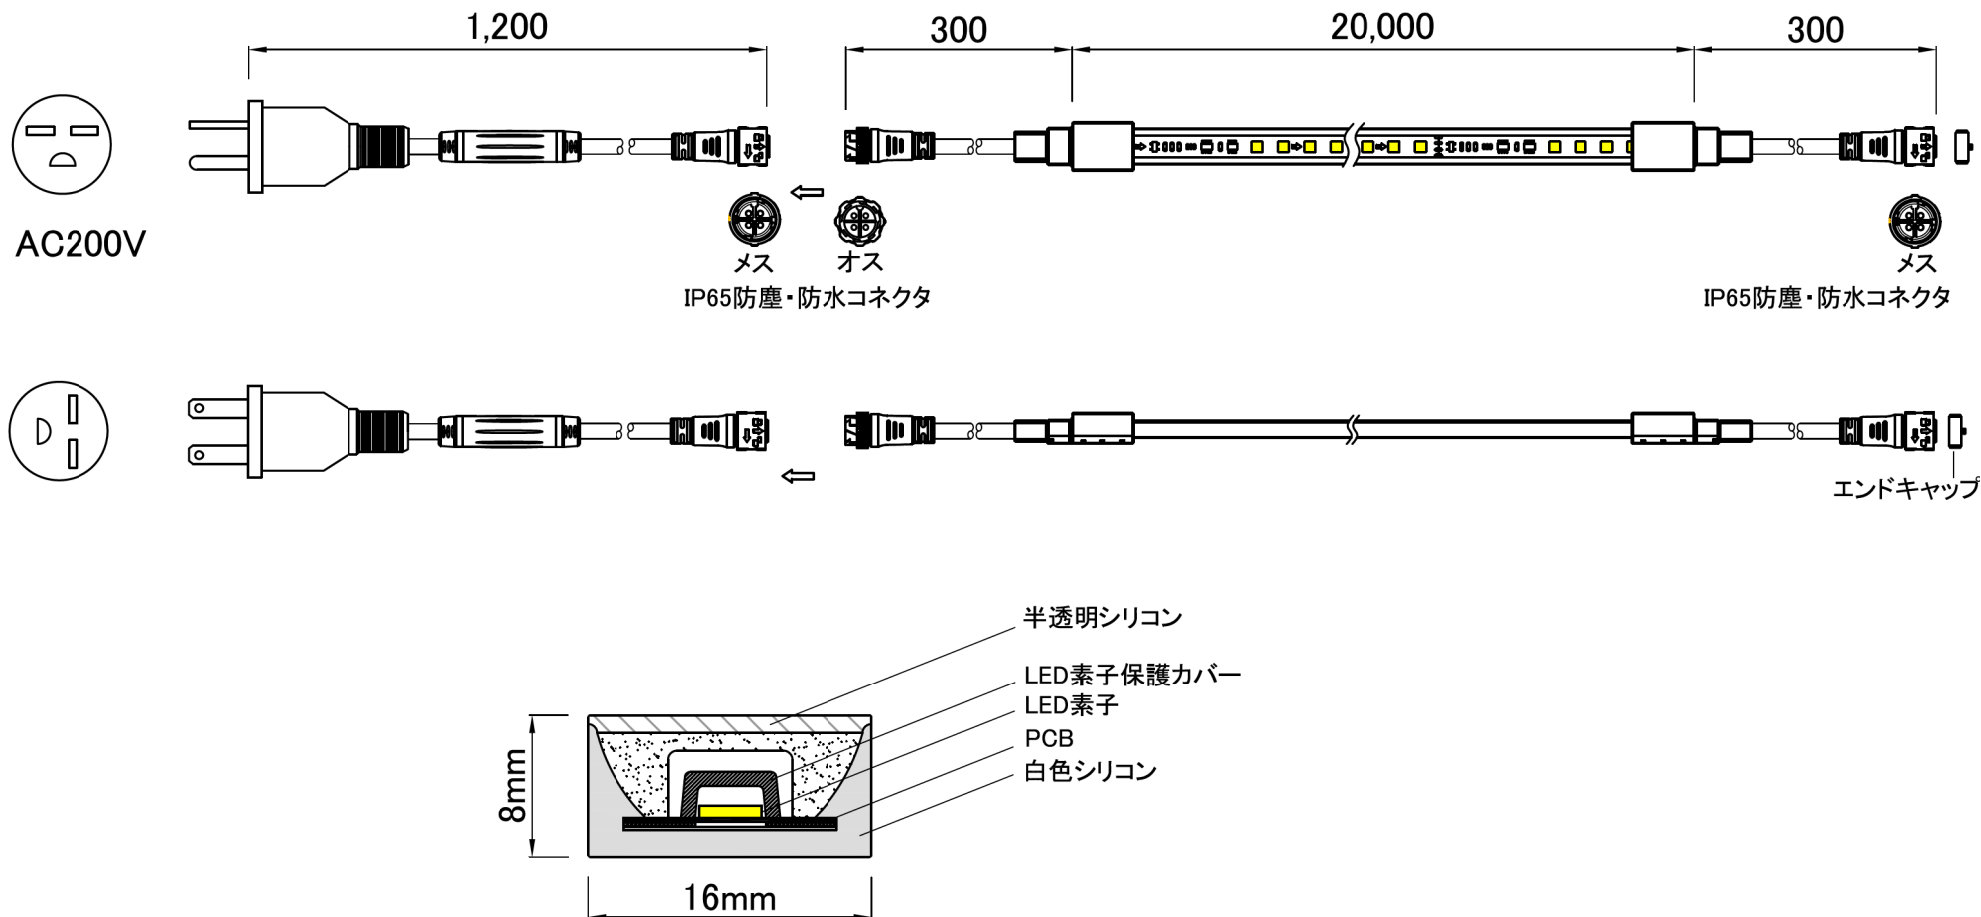

※取扱注意事項:

- ① 照明設置時、10kgf以上に引っ張らないでください(許容引張強度10kgf)
- ② 束ねた状態での通電禁止、熱がこもり、燃える恐れがある
- ③ 200m以上延長して使用禁止
- ④ 直射日光下の点灯禁止
- ⑤ 帯ライト設置時、R50以上曲げないでください
- ⑥ 電線接続部およびエンドキャップ部を水中に浸けないでください
- ⑦ 最大入力電圧<AC230V
- ⑧ LEDおよびIC素子を圧迫しないでください
- ⑨ 保存温度0℃～+60℃ (0℃以下保存する場合、帯ライトが固くなりひび割れる恐れがある)

商 品 名	スピードガイドライト
定格入力電圧	AC200V
周波数	50/60Hz共用
消費電力	3.0±0.3W/m
定格電流	0.015A/m (±10%)
LEDモジュール寿命	40,000時間
光源色	緑
発光角度	120°
発光部寸法	20,000×16×8 mm
標準延長	20m/巻
重量	3.3kg/20m

皆 元 商 事 株 式 会 社