色付帯ライト

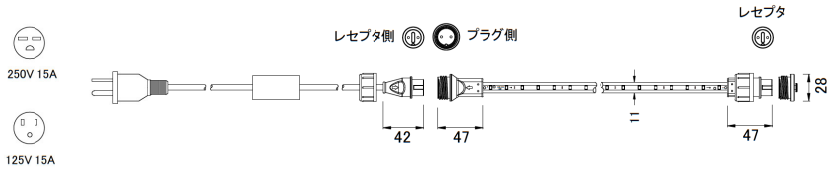


IP65 防塵・防水



入力電圧	AC200V / AC100V（要選択） 50/60Hz
防塵・防水等級	IP65
点灯方式	継続点灯 / 点滅点灯
発光角度	120°
色	赤、緑、青、黄、ピンク
消費電力	2.0～4.1 w/m
標準長さ	10m（一部色限定）、20m、50m/本
最大延長	100m/本（AC200V）, 50m(AC100V)
LED素子寿命	40,000時間

商品イメージ図



設置事例






帯ライト同士簡単連結

色付帯ライト両端のコネクタで連結・延長可能


レセプタ側　プラグ側



挿し込む


キャップ固定




1.0m間隔で簡単分割・長さ調整









切　断


電源接続


エンド処理

色帯ライト商品一覧

型番	入力電圧 (V)	全長 (m)	消費電力 (W/m)	色	重量（kg）
MN-TP38-F250	AC200V	50	2.0	赤	6.1
MN-TP38-F220	AC200V	20	2.0	赤	2.7
MN-TP38-F210	AC200V	10	2.0	赤	1.5
MN-TP38-C250	AC200V	50	2.9	緑	6.1
MN-TP38-C220	AC200V	20	2.9	緑	2.7
MN-TP38-C210	AC200V	10	2.9	緑	1.5
MN-TP38-E250	AC200V	50	2.9	青	6.1
MN-TP38-E220	AC200V	20	2.9	青	2.7
MN-TP38-E210	AC200V	10	2.9	青	1.5
MN-TP38-Y250	AC200V	50	2.0	黄	6.1
MN-TP38-Y220	AC200V	20	2.9	黄	2.7
MN-TP38-F250	AC200V	50	4.7	ピンク	6.1
MN-TP38-F220	AC200V	20	4.7	ピンク	2.7
MN-TP38-F150	AC100V	50	2.0	赤	6.1
MN-TP38-F120	AC100V	20	2.0	赤	2.7
MN-TP38-C150	AC100V	50	3.1	緑	6.1
MN-TP38-C120	AC100V	20	3.1	緑	2.7
MN-TP38-E150	AC100V	50	2.8	青	6.1
MN-TP38-E120	AC100V	20	2.8	青	2.7
MN-TP38-Y150	AC100V	50	2.0	黄	6.1
MN-TP38-Y120	AC100V	20	2.9	黄	2.7
MN-TP38-F150	AC100V	50	4.1	ピンク	6.1
MN-TP38-F120	AC100V	20	4.5	ピンク	2.7

色帯ライト付属商品一覧

商品名	商品品番	入力電圧（V）
色付帯ライト分割用コネクタ(100V)	MN-TP38-CN100	AC100V
色付帯ライト分割用コネクタ(200V)	MN-TP38-CN200	AC200V
色付帯ライト延長用コネクタ	MN-TP38-MCNH	兼用

皆元商事株式会社